






●取付金具上詳細図 (S=1/2)

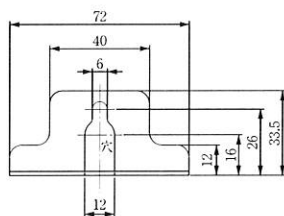

●取付金具下詳細図 (S=1/2) 左右共通



(上方からの透視図)

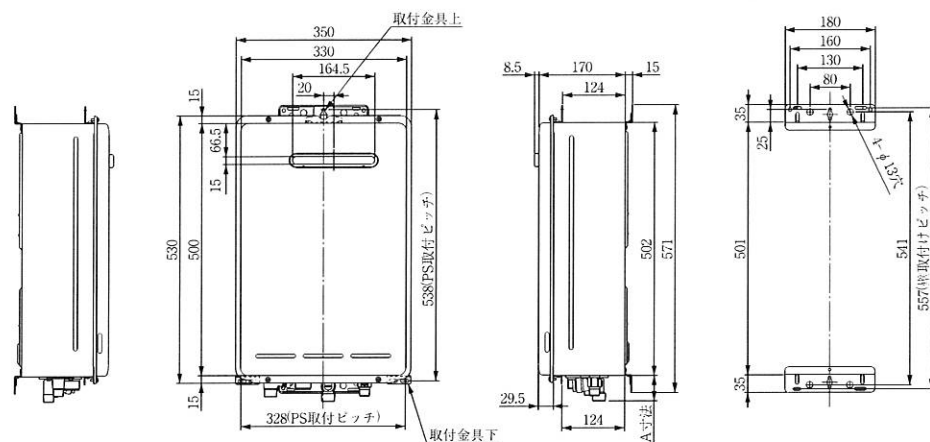

	A寸法(mm)
ガス	40
水	50
湯	39 (11)
電気	26

() 寸法はA1601タイプ

■仕様表

型 式		RUX-A1611W(-E)		RUX-A1601W(-E)	
設置方式		屋外壁掛式 (後面近接設置・PS兼用設置型)			
給排水方式		強制排水方式			
寸 法 (mm)	高 さ	530			
	奥 行	350 (本体338)			
質 量 (kg)		170			
質 量 (kg)		13.5			
点 火 方 式		連続スパークダイレクト点火			
※ガス消費量 (kW)		34.1 ~ 5.00 (29,300 ~ 4,300kcal/h)			
エネルギー消費効率		82.1%			
騒音値 (dB(A))		49			
排気温度		260℃以下			
安全装置		立消え安全装置, 空だき防止装置, 器体過熱防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 熱交換器過熱防止装置			
凍結予防		凍結予防ヒーター (74W)			
接続口径	ガス	15A (R1/2)		20A (R3/4)	
	給水	15A (R1/2)		20A (R3/4)	
	給湯	15A (R1/2)		20A (R3/4)	
	電気	CTC31 (C31)			
電源本体オプション		AC100V (50-60Hz共用) 電源ケーブル長さ1.8m 台所・浴室リモコン: DC12V (2点) 40 (待機時2.0) (50-60Hz)			
消費電力 (W)		シャドーホワイトIII (近似色: マンセルNo.5Y8.5/1)			
本体外装色		木ネジセット, ビスセット			
付属品		台所リモコン (MC-33-A), 浴室リモコン (BC-45-A), 配管カバー (UOP-Y101(K)), 横置台 (UOP-Y201(2)), 排気カバー (UOP-G301-16), 側方排気アダプタ (UOP-Y305-16), リモコンケーブル (UC-25 (27), UC-25C (27C) 各種)			

※印は13Aの値です。

■能力表

※給湯能力 (号)	16 ~ 2.3
給湯温度調節	固定湯温60℃(出荷時), 本体内スイッチにて42℃, 50℃, 60℃, 70℃設定可能 別売リモコンの接続で, 下記の湯温調節が可能 37℃ ~ 48℃, 50℃, 60℃ (1段階)
最低作動水量 (L/分)	2.7
給湯器内圧損 (kPa)	50.0 (0.5kg/cm ²) (7.7L/分)

■浴槽への給湯時間 (落とし込み計算値)

季節	水温	給湯温度	給湯所要時間		
			140L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
夏	25℃	42℃	約11.7分	約15.0分	約17.5分
春・秋	15℃	42℃	約14.0分	約18.0分	約21.0分
冬	5℃	42℃	約17.5分	約22.5分	約26.3分

(ご注意) 上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW1005
住宅金融支援機構承認番号	—
UL認定番号	BLGH070510-A (-Eタイプは除く)

対応ガス種	LPG, 13A・12A
-------	--------------

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

リンナイ住宅機器 — 外 観 図 —

リンナイ 株式会社
名古屋市中川区福住町2番26号

名称	外形寸法図					
型式	RUX-A1611W(-E) RUX-A1601W(-E)					
図番	尺度	1/10	サイズ	A3	作成	2009.05