






●取付金具上詳細図 (S=1/2)



●取付金具下詳細図 (S=1/2) 左右共通



(上方からの透視図)

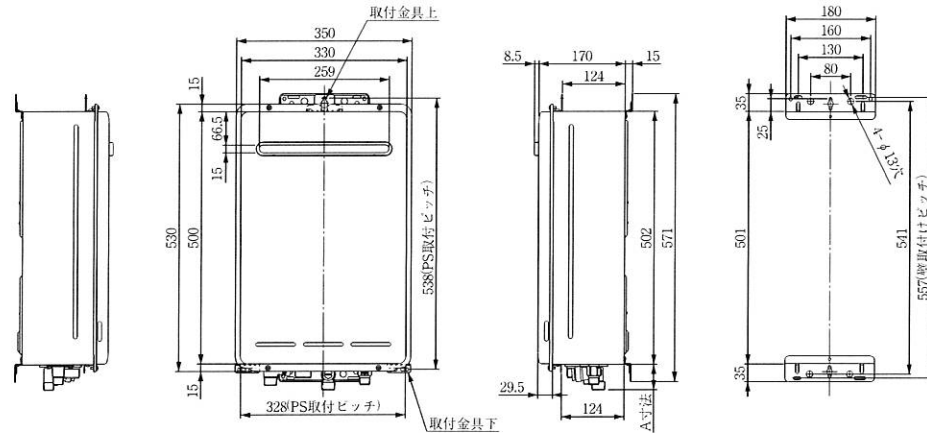

	A寸法(mm)
ガス	40
水	50
湯	41 (39)
電気	26

() 寸法はA2410タイプ

■仕様表

(単位:mm)

型 式	RUX-A2400W(-E)	RUX-A2410W(-E)
設 置 方 式	屋外壁掛式(後面近接設置・PS兼用設置型)	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
寸 法 (mm)	350 (本体338)	
質 量 (kg)	170	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火	
※ガ ス 消 費 量 (kW)	51.0~6.51 (43,900~5,600kcal/h)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	82.0%	
騒 音 値 (dBA)	49	
排 気 温 度	260℃以下	
安 全 装 置	立消え安全装置, 空だき防止装置, 器体過熱防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 熱交換器過熱防止装置	
凍 結 予 防	凍結予防ヒータ (74W)	
接 続 口 径	ガス 20A (R3/4)~13A (1/2), 15A (R1/2)~LPG 給 水 20A (R3/4) 15A (R1/2) 給 湯 20A (R3/4) 15A (R1/2) 電 気 CTC31 (C31)	
電 源	AC100V (50-60Hz共用) 電源ケーブル長さ1.8m	
オ プ シ ョ ン	台所・浴室リモコン: DC12V (2心) 46 (待機時1.5) (50-60Hz)	
消 費 電 力 (W)	46 (待機時1.5) (50-60Hz)	
本 体 外 装 色	シャドーホワイトⅢ (近似色: マンセルNo.5Y8.5/1)	
付 属 品	リモコン, ビスセット	
別 売 品	台所リモコン (MC-140V・MC-33-A), 浴室リモコン (BC-140V・BC-45-A), 増設リモコン (SC-120), 配管カバー (UOP-Y101(K)), 据置台 (UOP-Y201(2)), 排気カバー (UOP-G301-24), 側方排気アダプタ (UOP-Y305-24), ソーラー接続ユニット (UTF-SU1), リモコンケーブ (UC-25 (27), UC-25C (27C)各種)	

※印は13Aの値です。

■能力表

※ 給 湯 能 力 (号)	21~3
給 湯 温 度 調 節	固定湯温60℃(出湯時), 本体内スイッチにて12℃, 50℃, 60℃, 70℃設定可能 別売りリモコンの接続で, 37℃~48℃, 50℃, 60℃ (14段階) リモコン接続時は15℃にて低湯出湯
自動湯はり停止機能 (温度)	37℃~48℃ (12段階)
自動湯はり停止機能 (水位)	60~300L (20L毎), 350L, 400L, 990L (16段階)
最低作動水量 (L/分)	2.7
給 湯 器 内 圧 損 (kPa)	70.0 (0.7kgf/cm ²) (15.5L/分)

■浴槽への給湯時間 (落とし込み計算値)

季 節	水 温	給 湯 温 度	給 湯 所 要 時 間		
			140L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
夏	25℃	42℃	約6.4分	約8.2分	約9.5分
春・秋	15℃	42℃	約6.4分	約8.2分	約9.5分
冬	5℃	42℃	約8.6分	約11.1分	約13.0分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水压200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給 水 装 置 認 証 番 号	NW1006
住 宅 金 庫 支 援 機 構 認 証 番 号	—
P L 認 定 番 号	BLGH070510-A (-Eタイプは除く)

対 応 ガ ス 種	LPG, 13A・12A
-----------	--------------

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

リンナイ住宅機器 — 外 観 図 —

リンナイ 株式会社
名古屋市中川区福住町2番26号

名称	外形寸法図					
型式	RUX-A2400W(-E) RUX-A2410W(-E)					
図番	尺 度	1 10	サ イ ズ	A3	作 成	2009.05