



(単位: mm)

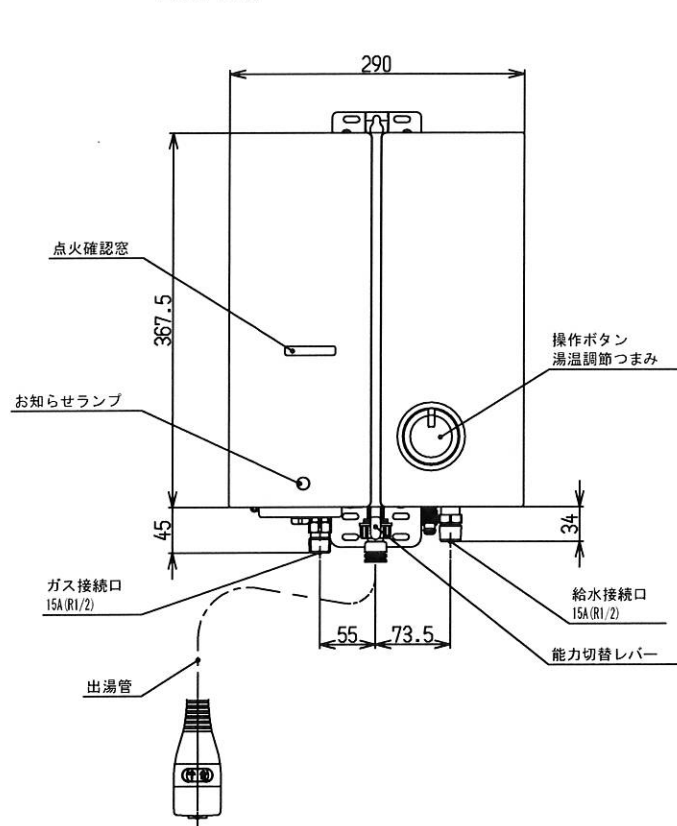

取付穴位置

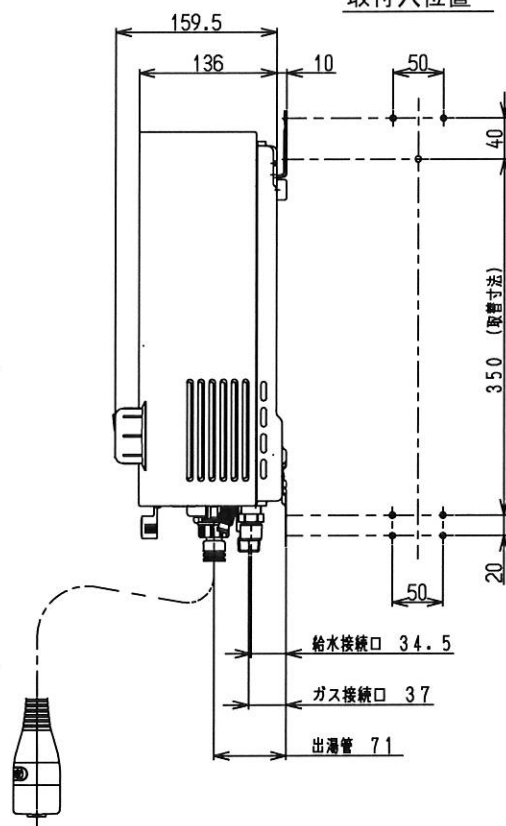

品 目		元止式ガス瞬間湯沸器	
型 式 名	RUS-V51XT (SL), RUS-V51XTK (SL) RUS-V51XT (WH), RUS-V51XTK (WH) RUS-V560 (SL), RUS-V560K (SL) RUS-V561 (WH), RUS-V561K (WH)		
設 置 方 式		屋内壁掛・後面近接設置型	
外 形 寸 法 (mm)		高さ367.5×幅290×奥行136	
質 量 (kg)		5.4 (本体)	
点 火 方 式		連続放電、ダイレクト着火方式	
燃 焼 方 式		自然燃焼方式	
接 続	給 水	15A (R1/2)	
	給 湯	出湯管取付 (M22×1.5)	
	ガ ス	15A (R1/2) TU管接続	
インプット (kW)	都 市 ガ ス	10.5 (9,000kcal/h) ~ 5.7 (4,900kcal/h)	
	L P ガ ス	10.5 (0.75kg/h) ~ 5.7 (0.41kg/h)	
出 湯 能 力	上 昇 K (deg)	11~78	
	出湯量 (L/分)	1.6~5.7	
	号 数	5.0号 (能力小2.5号)	
水 量 制 御 方 式		水ガバナ方式	
最 低 作 動 水 圧 (kPa)		40.0 (約0.40kgf/cm ²)	
希 望 水 圧 (kPa)		50.0~700 (0.5~7kgf/cm ²)	
電 源		単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個使用	
安全装置	立消え安全装置	熱電対方式	
	炎検出 (点火初期)	フレームロッド方式	
	凍結予防装置	水抜き栓	
	不完全燃焼防止装置	熱電対・逆バイアス熱電対方式	
	過熱防止装置	温度ヒューズ (152℃溶断)	
	消し忘れ防止装置	タイマー方式 (約10分)	
	再点火禁止装置	不完全燃焼防止装置が連続して3回で作動	
付 属 品		キッチンシャワー・付出湯管 (3501) 取付用木ねじ、単1形アルカリ乾電池2個	
別 売 品		換気扇連動スイッチ (B接点)	

給水装置認証登録番号	RUS-V51XT (SL) RUS-V51XT (WH) RUS-V560 (SL) RUS-V561 (WH)	NH1015
	RUS-V51XTK (SL) RUS-V51XTK (WH) RUS-V560K (SL) RUS-V561K (WH)	NH1014

適 応 ガ ス 種	13A・12A, LPG
-----------	--------------

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※本体外装色は、型式末尾 (SL) がホワイトメタリック (シルバーメタリック色)、
(WH) がビュアホワイト (ホワイト色) になります。

リンナイ住宅機器

—— 外 観 図 ——

リンナイ株式会社

名古屋市中川区福住町2番26号

名称	外形寸法図		品名		ガス小型湯沸器 (元止式)			
	型式		RUS-V51XT (SL), RUS-V51XTK (SL) RUS-V560 (SL), RUS-V560K (SL) RUS-V51XT (WH), RUS-V51XTK (WH) RUS-V561 (WH), RUS-V561K (WH)					
図番	尺 度		1/5	サイズ	作成		2011.2	