

電源 AC100V 50/60Hz

最大圧力 7MPa

吸水量 1~4L/min

運転・停止時間 1分~10分(標準)


※時間レンジで制御時間を変更できます

水垂れ防止:ソレノイドバルブ100V内蔵

空運転防止:フロート式湯水センサ内蔵 湯水時モーター停止

品名	型式	数	備考
モーター	全閉外扇 200V 0.75kw 4P	1	
インバーター	0.75kW 入力100V 出力200V	1	
ポンプ	LWS3010S	1	
調圧装置	調圧弁 SVT28	1	
圧力計	φ40×10MPa	1	
吐水口	R1/4M SUS	1	
給水口	R1/2M SUS	1	

周波数	吸水量
20Hz	1.1L/min
30Hz	1.9L/min
40Hz	2.7L/min
50Hz	3.5L/min
60Hz	4.3L/min

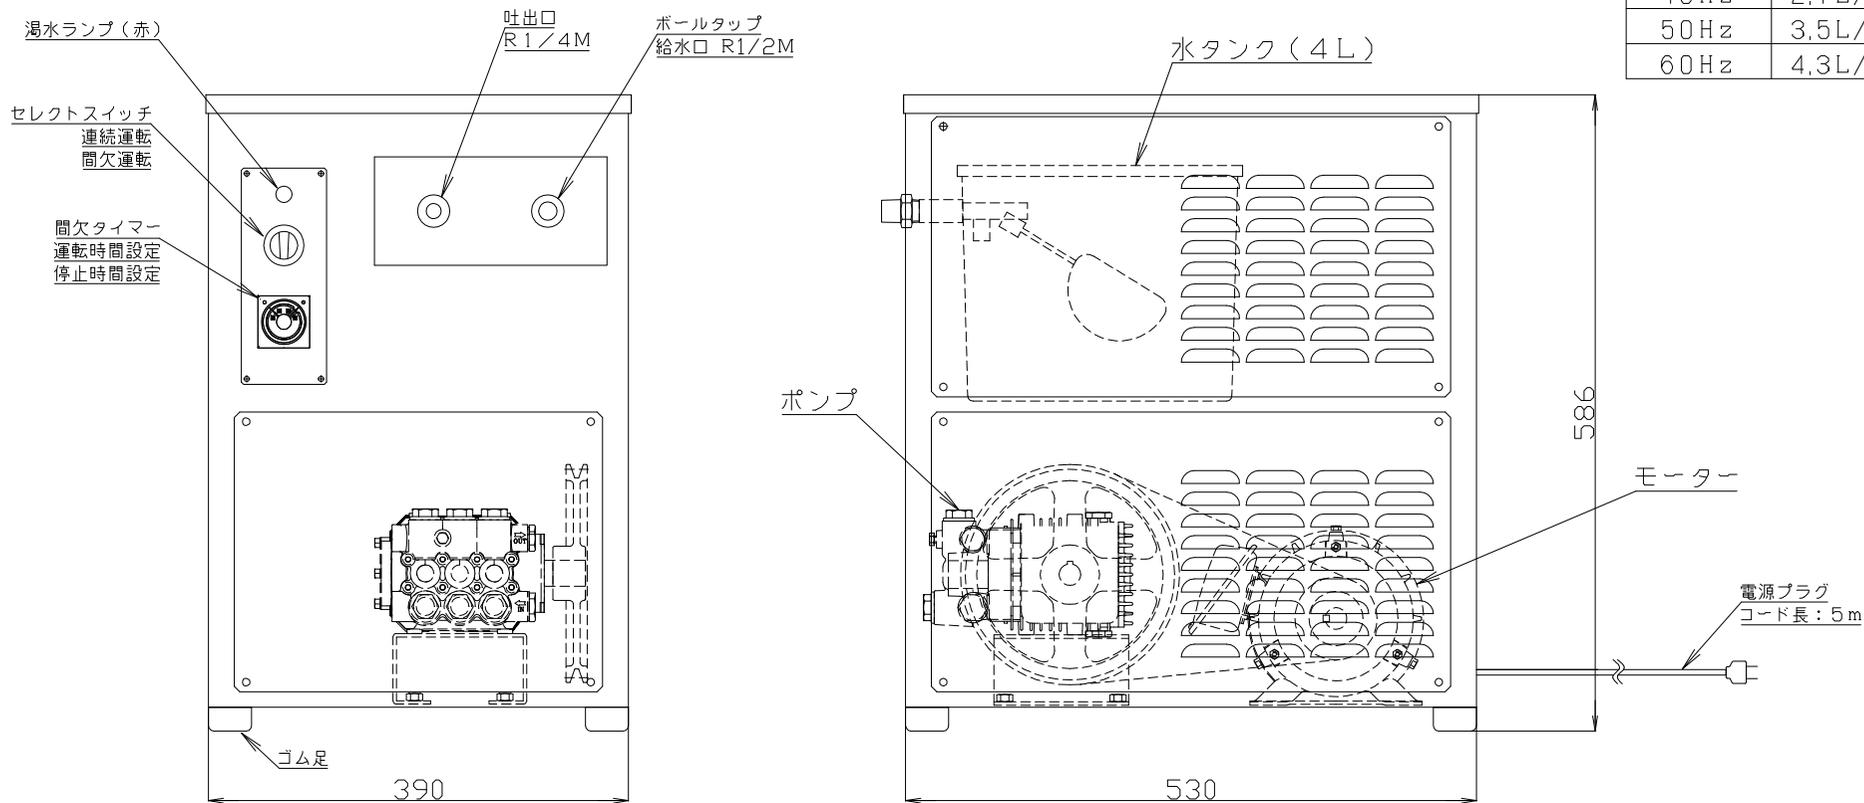

製品名	ミストシステム	型式	MS704S100V
外観寸法図	尺度	1/7	製図 14.05 井上

機種名	MS704S100V		
最大圧力	7 Pa		
吸水量	1~4 L/min		
所要電源	単相100V 50/60Hz 容量15A		
出力	0.75kW		
モーター仕様	三相 200V 0.75kw 4P 全閉外扇型		
インバーター	入力：単相100V 出力：三相200V		
電源コード	キャブタイヤ3芯 2.0SQ×5m		
ポンプ仕様	LWS3010S (COMET)		
	タイプ	三連プランジャー	
	オイル量	0.35L (ガソリンエンジンオイル SE級以上 10W-30)	
	シャフト径	シャフト 24-8mm	
調圧装置仕様	調圧弁 SVT28		
給水方式	水道蛇口接続式 / 樹脂リザーブタンク(4L)内蔵		
間欠タイマー	ツインタイマー		
水垂れ防止	ソレノイドバルブ 100V ストレーナー取付		
空運転防止	フロート式湯水センサー 湯水時モーター停止		
モーター保護装置	電子サーマル(電圧ドロップ時モーター停止)		
設定周波数 吸水量 電流値	20Hz	1.1L/min	5.0A
	30Hz	1.9L/min	6.8A
	40Hz	2.7L/min	8.6A
	50Hz	3.5L/min	10.5A
	60Hz	4.3L/min	12.7A
給水口	G1/2M 黄銅 R1/2M SUS(14.05)		
吐出口	G1/4M 黄銅 R1/4M SUS(14.05)		
圧力計	40×16MPa ウラジ 1/8		
動力駆動方式	ベルト駆動		
足回り	ゴム足×4個		
外観寸法	530L×390W×586H mm		
本体乾燥重量	52 kg		
騒音値	55 dB 測定距離5m		
備考			
標準付属品			
水道ホース	15×5m 無(14.05)		
製品取扱説明書			